

LUTEC
OUTDOOR

INTEC
LIGHT
INDOOR

LUTEC France SAS

Zone pôle 2000 nord—rue Denis Papin
07130 ST PERAY—France
TEL +33 (0) 4 75 60 25 68
Mail commande@lutec-France.fr

Références: SEATTLE

Codes	3000K	4000K	Lumens	Inox316L	Watts	Faisc.
7007A LED 315	●	●	2310	●	29	15°
7007A LED 415	●	●	2734	●	29	15°

A télécharger sur www.lutec-France.fr

-Fiche technique
-Fichiers IES - LDT



Caractéristiques:


LED COB	29 WATTS	3000 4000 KELVIN	30000h DUREE DE VIE	15° FLUX
DRIVER INCLUS	NON DIMMABLE	CLASSE I	CE NORME	ROHS COMPLIANT NORME
67 IP	10 IK	L80 B10 LED	EMC NORME	

Matériaux:

-Corps en aluminium –Fût PVC -Collerette inox 316L
-livré pré-câblé avec Boite de connexion IP68 1entrée deux sorties –Orientable 12°-Température verre - 70°

Colisage:

-Dimension colis unité 200L x 200l x 270H
-Poids unité 3.320Kg
-Dimension colisage 415L x 415l x 300H
-Poids colisage 13.840Kg

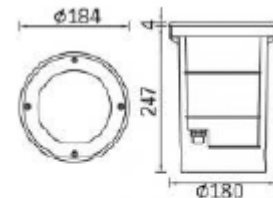

2000kgs





Découpe
Ø 180 mm



Accessoire
collerette carrée
nous consulter
184 x 184

Cône lumineux :3000K

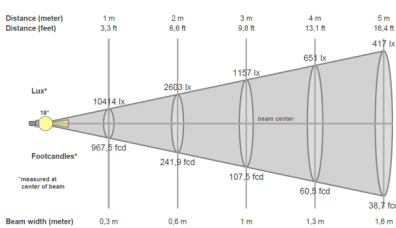

Cône lumineux :4000K

