

LUTEC
OUTDOOR

INTEC
LIGHT
INDOOR

LUTEC France SAS

Zone pôle 2000 nord—rue Denis Papin
07130 ST PERAY –France
TEL +33 (0) 4 75 60 25 68
Mail commande@lutec-France.fr

Références: SEINE

Codes	3000 K	4000 K	Lumens	Anthracite	Gris clair
3382 LED 3	●		855	●	●
3382 LED 4		●	1032	●	●

A télécharger sur www.lutec-France.fr
-Fiche technique
-Fichiers IES - LDT



Caractéristiques:


LED SMD	20 Watts	3000 4000 KELVIN	30000h DUREE DE VIE	120° FLUX
DIRECT 230V	NON DIMMABLE	CLASSE I	NORME	ROHS COMPLIANT NORME
54 IP	08 IK	L80 B10 LED	EMC NORME	

Matériaux:


- Hublot fonte d'aluminium diffuseur polycarbonate
- Visserie inox-Laqué Epoxy

Colisage:

- Dimension colis unité 197L x 102l x 316H
- Poids unité 1.440Kg
- Dimension colisage 430L x 410l x 335H
- Poids colisage 11.500Kg
- Quantité par colis 8 pièces

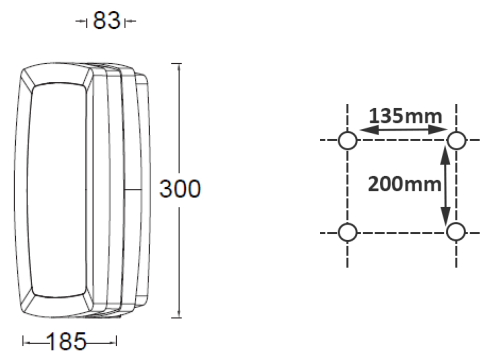

Cône lumineux :3000K

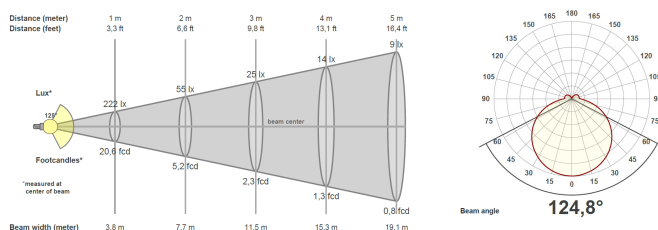

Cône lumineux :4000K

